



WERSI

distributed by

MUSIC STORE
professional

Bedienungsanleitung Selector-Plus

The screenshot shows the WERSI Selector-Plus software interface. At the top, there are tabs for 'Main', 'Selektoren', 'Begleitung', 'Mischpult', 'Ausgänge', 'Effekte', and 'Einstellungen'. The 'Main' section includes 'Keyboard' (Split), 'Loops' (Off), 'Arabic' (Tuning), and 'Hermode' (Tuning). The 'Selektoren' section shows 4 tracks: 'CD-Galaxy', 'Brass Orchester *', 'Posaune *', and 'Streicher 1 Weich *'. The 'Begleitung' section shows 3 tracks: 'E-Piano 2', 'Streicher Attack *', and 'Streicher 1 Weich *'. The 'Mischpult' section includes 'Pedal', 'Split', 'Untermanual', 'Split', and 'Obermanual'. The 'Ausgänge' section shows 'Easy Preset' (F-4 / 1), 'Strings + Brass Orchester', 'Tempo 101 4/4 8 Beat 1', and 'Harmonie' (C, Transpose C). The 'Einstellungen' section includes 'CD-Player', 'Karaoke', 'Quick-Edit', 'Dig. Aufnahme', 'MIDI-Aufnahme', 'UM halten', 'Mikrofon', 'Vokalist', 'Mikro 1 ohne Vokalist', and 'Mikro 1 mit Effekt'.

Voraussetzungen: Diese neue Software-Erweiterung gilt nur für die Instrumente ABACUS, VERONA, XENIOS, IKARUS und Expander EX1. Sie benötigen die OAS7 Software in der Version 7.1 R43. Weitere Voraussetzungen wie z.B. der OpenArt-Arranger sind nicht nötig. Damit Sie die neue Erweiterung ausprobieren können, haben Sie nach der Installation der Version R43 die Gelegenheit diese Erweiterung zu testen. Nachdem Sie Ihr Instrument 10mal ausgeschaltet haben, müssen Sie die Erweiterung dann dauerhaft freischalten lassen.

2. Auflage Juli 2010

Musicstore A. Sauer GmbH - Große Budengasse 9-17 - 50667 Köln
Mail: info@wersi.net - Internet: www.wersi.de

Bedienungsanleitung SELECTOR-PLUS

Was ist neu?


Mit dem neuen Erweiterungspaket SELEKTOR-PLUS haben Sie bei Ihrem Instrument ABACUS, VERONA, XENIOS, IKARUS oder Expander EX1 die Anzahl der Klangfarben auf dem Obermanual, Untermanual und dem Pedal jeweils um einen neuen Selektor erweitert. Mit nun vier Klangfarben auf dem Obermanual, drei Klangfarben auf dem Untermanual und zwei Klangfarben im Pedal eröffnen sich neue musikalische Möglichkeiten. Weiterhin können Sie nun auch im Untermanual die jetzt drei Klangfarben den Splitbereichen zuordnen. Alle neuen Werte werden natürlich mit in den Total Presets gespeichert. Bereits vorhandene Total Presets können mit Klangfarben erweitert werden.

Nachdem die Software R43 installiert und wie vorher beschrieben freigeschaltet wurde, sind auf dem MAIN-Display bereits die neuen Selektoren sichtbar.


Je nach gewähltem Total Preset sind dort bereits Klangfarben angewählt, aber momentan bei Ihren Total Presets noch nicht hörbar.

Neue Selektoren anwählen und Ein- und Ausschalten

Da es an Ihrem Instrument keine Taster zum Anwählen bzw. zum Ein- und Ausschalten der neuen Selektoren gibt, haben wir neue unsichtbare Schaltflächen auf die neuen Selektoren gelegt. Über diese neuen Schaltflächen können Sie die Selektoren bedienen.

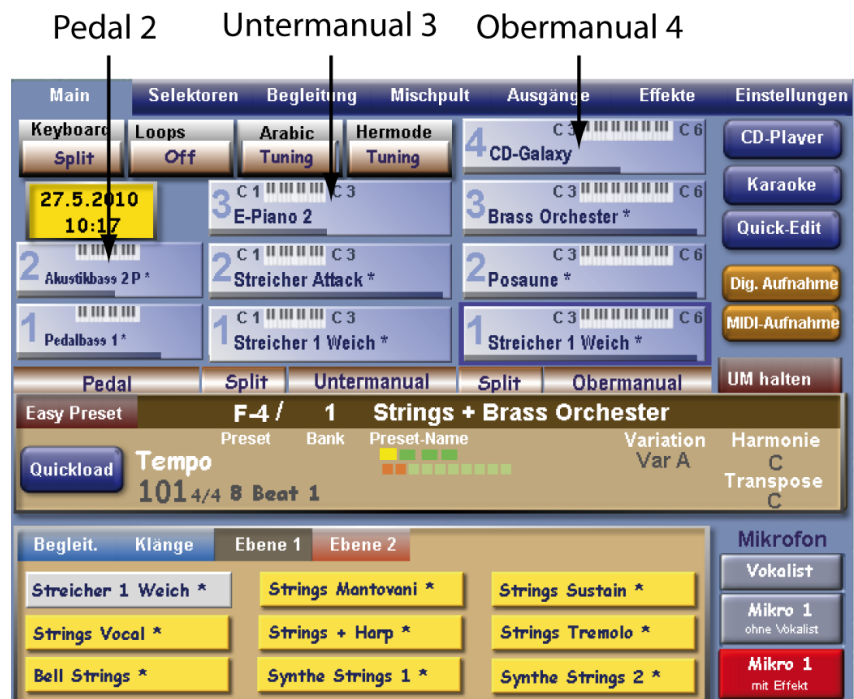

Tippen Sie einfach auf die rechte Hälfte des gewünschten Selektors und Sie schalten den Selektor ein oder aus. Durch tippen auf die linke Hälfte, können Sie den Selektor zur Klanganwahl aktivieren. Es erscheint dazu ein blauer Rahmen um den Selektor.

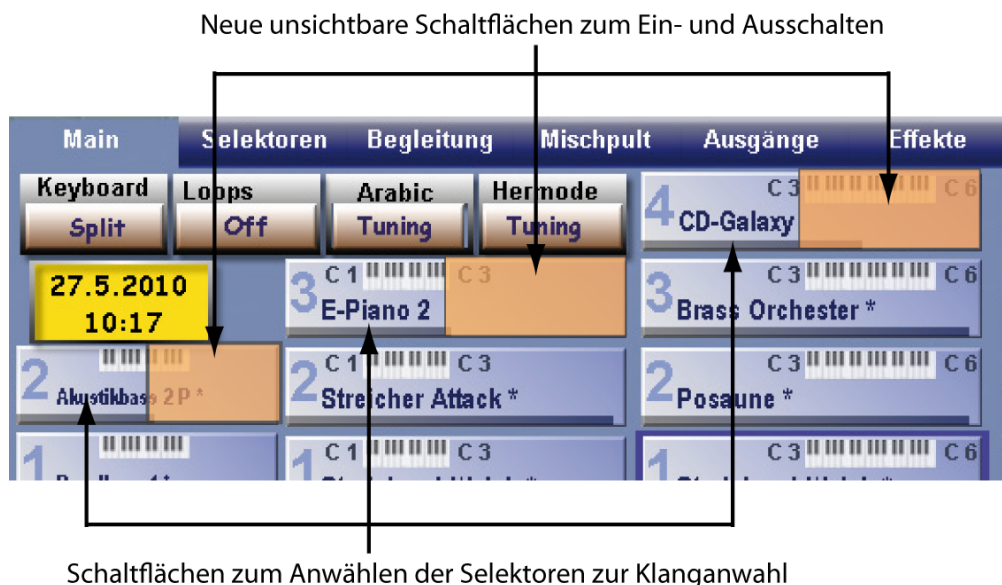

Bedienungsanleitung SELECTOR-PLUS

Einstellen der Lautstärken


Da es an Ihrem Instrument keine Zugriegel zur Lautstärkeregelung für die neuen Selektoren gibt, werden die Lautstärken über das Display unter Selektoren eingestellt. Auf dem erweiterten Selektoren-Display finden Sie jeweils eine Spalte für die neuen Selektoren. Zusätzlich können Sie die neuen Lautstärken an einen vorhandenen Zugriegel koppeln.

Dazu finden Sie im Display **Erweitert** den Bereich VOL-CONNECT mit den Kopplungsmöglichkeiten Upper 3 und 4, Lower 2 und 3 und Pedal 1 und 2.

Neue Einstellmöglichkeiten für die Lautstärken



Zum Einstellen der Lautstärken tippen Sie auf das entsprechende Feld und stellen den Wert mit dem Tempo/Datenrad ein.



Display unter **Erweitert** zur Lautstärkenkopplung.

Splittverteilung festlegen

Wie Sie es schon vom Obermanual her kennen, können Sie beim teilen der Manuale (Splitten) die Klangfarben in verschiedenen Kombinationen auf die Manuale verteilen.

1. Drücken Sie dazu die Displaytaste **SPLIT** im Bereich Untermanual oder Obermanual.



2. Durch mehrmaliges Drücken der Displaytaste **SPLITT-VERTEILUNG** können Sie die Kombinationen abrufen.



3. Drücken Sie nun den gewünschten Splittpunkt auf dem entsprechenden Manual oder drücken Sie **ZURÜCK**, wenn Sie bereits vorher den richtigen Splittpunkt einstellt hatten.
4. Wenn Sie die richtigen Einstellungen gefunden haben, können Sie ihr Total Preset speichern.


Hinweis: Bei den vorher genannten Splittpunkten handelt es sich um die Manualsplitts und nicht um den beim Keyboards üblichen Keyboardsplitt.

Bedienungsanleitung SELECTOR-PLUS

Freischalten von neuen Software-Erweiterungen


Beim Kauf der Software-Erweiterung haben Sie bereits telefonisch oder schriftlich einen Freischalt-Code erhalten. Dieser Freischalt-Code ist speziell für Ihr Instrument bestimmt.

1. Starten Sie Ihr Instrument und drücken Sie auf die Displayschaltfläche **EINSTELLUNGEN**.
2. Drücken Sie die Displayschaltfläche **FREISCHALTUNGEN**. Es erscheint ein neues Display auf dem Sie alle Freischaltungen auf Ihrem Instrument sehen können.

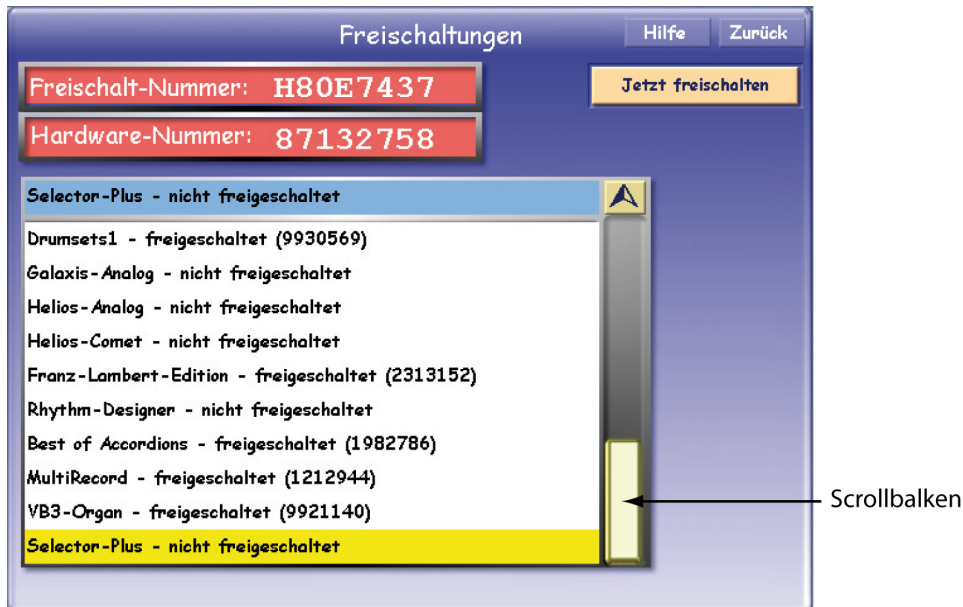

Neues Freischaltdisplay ab der Version 7.1 R43

3. Wählen Sie auf dem Display, welche Erweiterung Sie freischalten möchten. Mit dem Scrollbalken können Sie die Liste nach unten bewegen.
4. Drücken Sie **JETZT FREISCHALTEN** und es erscheint im Display die virtuelle Schreibmaschine zur Eingabe des Freischalt-Codes.

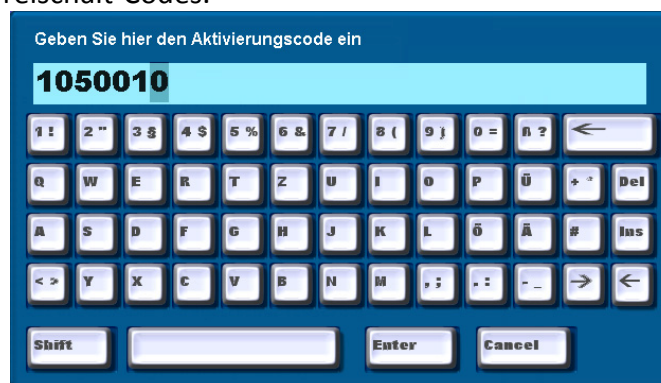

5. Geben Sie den siebenstelligen Freischalt-Code ein und bestätigen Sie mit **ENTER**. Bei korrekter Eingabe erscheint die Meldung, dass die Erweiterung erfolgreich freigeschaltet wurde. Bestätigen Sie mit **OK**. Hinter der Bezeichnung **Selector-Plus** erscheint die Meldung **freigeschaltet** sowie der gerade eingegebene Freischalt-Code.

Selector-Plus - freigeschaltet (1050010)

Ab der Version R43 sehen Sie alle Freischaltnummern hinter der jeweiligen Erweiterung. Notieren Sie sich am besten einmal alle Codes, dass Sie diese bei einem Problem immer zu Hand haben.

6. Starten Sie nun Ihr Instrument neu und Sie können die neue Erweiterung anhand der entsprechenden Bedienungsanleitung benutzen.